

Technisches Datenblatt

wirges


Multiplan - Basiszelt

Die Multiplan-Basiszelte wurden für den häufigen Auf- und Abbau bei gleichzeitig kurzen Standzeiten konzipiert.

Bei dieser Zeltkonstruktion steht die hohe Stabilität und Qualität in optimaler Verbindung zu den Anschaffungskosten.

Bei Zelten mit einer max. Grundfläche von 50 - 70 qm ist in der Regel keine Statik erforderlich, eine statikfähige Nachrüstung ist jedoch möglich.

Bitte beachten Sie, dass diese Obergrenze auch bei der Kombination von mehreren Zelten überschritten werden kann!

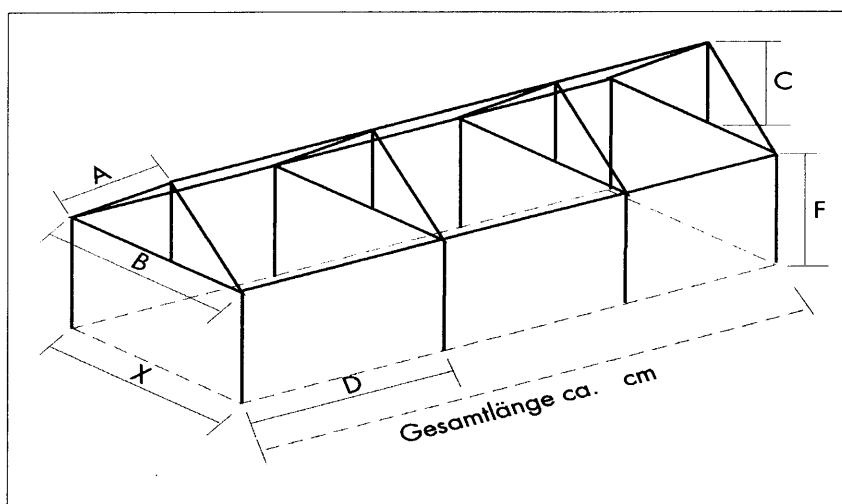

Bei Schnee muss das Dach geräumt werden !

Gestänge:

Stahlrohr, verzinkt ST 37 50 x 1,5 mm Durchmesser. Verbindungsteile aus stabilem Alu-Spritzguss. Freitragende Breite bis 6 m (in 25 cm-Schritten), max. Abstand der Fußrohre in Längsrichtung in der Regel 3,5 m. Erdnägel zur Bodenbefestigung und Sicherungsschrauben zur Verbindung der Zeltrohre mit den Verbindungsmuffen werden mitgeliefert.

Bohrungen sind in den Zeltrohren vorbereitet, sie müssen beim Erstaufbau, nach dem Ausrichten, durchgebohrt werden. Die Zeltbauteile sind z.T. vormontiert, lose und für den schnellen Aufbau vorbereitet.

Bepanung:

Aus beidseitig beschichtetem schwer entflammbarem Spezial-Planenstoff (nach DIN 4102 B1). Dieser Planenstoff ist hochglanzversiegelt, hoch UV-beständig, sehr reißfest und schmutzabweisend ausgerüstet. Die Grundfarbe ist weiß, andere Farben sowie Streifendesigns sind gegen Aufpreis möglich.

Die Dachbepanung ist in einem Stück mit einem ringsumlaufenden Volant (gerade oder bogenförmig) gearbeitet. Sie wird zur schnellen Verspannung und Montage mit flexiblem, starkem Textilgummi sicher am Gestänge befestigt. Eine Verspannung mit geflochtenem Perlonseil ist alternativ möglich.

Die Standardseitenhöhe (Oberkante waagrechte Rohre) von 2,20 m kann gegen Aufpreis (zusätzliche Diagonalversteifungen aus Flachstahl verzinkt) auf 2,35 m erhöht werden, die Mittelhöhe variiert je nach Breite des Zeltes zwischen 2,6 und 4,1 m.

Die Seitenvorhänge werden mit Haken und Ösen innen am Dachvolant eingehängt und sind in der Grundausstattung an den Ecken geteilt. Zur eventuellen Verspannung sind an der Unterseite Ösen eingearbeitet.

Alle Bepanungsteile sind in stabilen Transportsäcken verpackt.

Zusatzteilungen sowie Eingangstüren mit Reißverschluss und Hochroller sind gegen Aufpreis möglich. Sinnvolles Zubehör wie Vorhangversteifungsrohre in Bodennähe verhindern ein Auswehen der Vorhänge bei Wind und dichten gleichzeitig ab. Attraktive Rundbogenfenster mit weißen Sprossen sowie dauerhafte Werbeaufdrucke genau nach Ihren Vorgaben passen Multiplan-Basiszelte dem vorgesehenen Einsatzzweck an.